

## Datenblatt - Batteriekontakt

### Elektrische Spezifikation


Kontaktwiderstand: < 10 mΩ  
Nennstrom: 10 A

### Mechanische Spezifikation

Minimum Raster: 2,54 mm  
Max. Hub: 1,00 mm  
Empfohlener Hub: 1,00 mm  
Federkraft: 0,88 N (bei empfohlenem Hub)

### Material

Kolben und Stifthülse: Messing  
Beschichtung: vergoldet  
Feder: Edelstahl

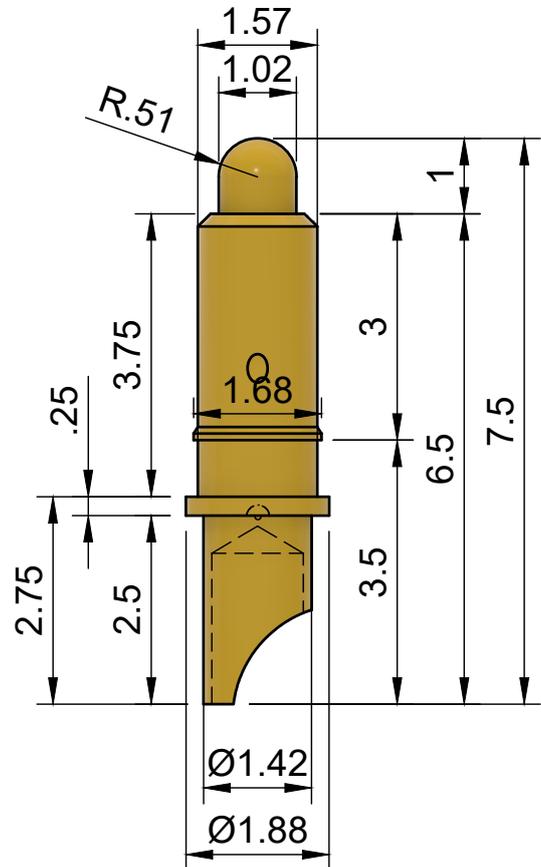

Angaben in Millimeter (mm)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

